

稳定的质量是我们赖以生存的根本

优质的服务是我们继续发展的前提

客户的满意是我们唯一追求的目标

ONKE 欧诺克

产品画册

Product gallery

专业生产无刷驱动器、无刷电机及自动化控制系统

交流无刷

驱动器
电 机

深圳市欧诺克科技有限公司

Shenzhen ONKE Technology Co., Ltd.

座机: 0755-27387873 27381841

电话: 邓先生13538067106 陈先生13929249379

邮箱: onke@sz-onk.com


网址: www.sz-onk.com www.onk168.com

地址: 广东省深圳市宝安区福海街道怀德翠湖工业园13栋

深圳市欧诺克科技有限公司

目录

DIRECTORY

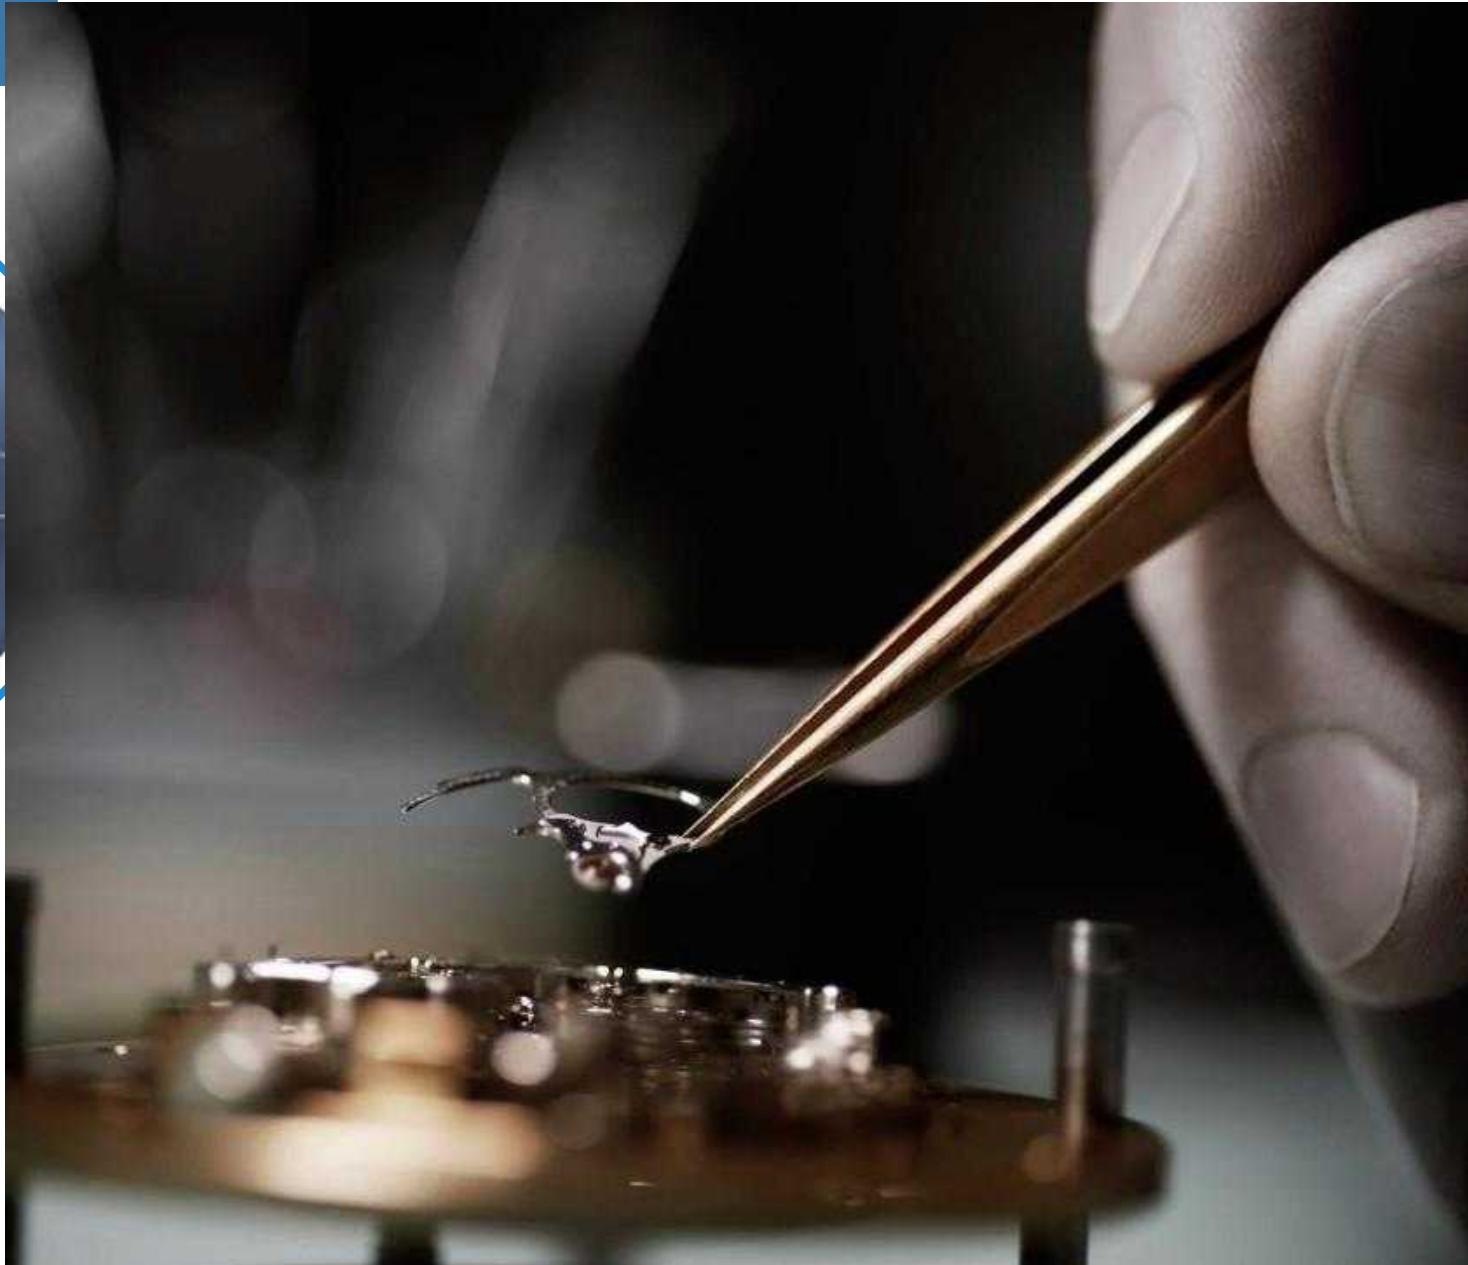

一、公司介绍	03
二、交流无刷驱动器	09
1. 驱动器介绍与型号说明	09
3. BL系列技术指标	11
4. 驱动器应用领域	15
5. 驱动器外设配件	19
三、交流无刷电机	21
1. 电机介绍与型号说明	23
2. 电机应用领域	24
3. 电机规格参数表	27
4. 电机规格尺寸图	39

“匠心制造
精益求精





以精密制造引领未来

Leading the future with precision manufacturing

COMPANY PROFILE

公司简介

Company Profile

深圳市欧诺克科技有限公司成立于2010年，是一家专业研发生产销售电机和驱动器的高新技术企业，研发生产高性价比的各类电机和驱动器，敏锐洞察市场，与时俱进创新来满足市场的需求。

主营业务：直流伺服驱动器，直流伺服电机，交流伺服驱动器，交流伺服电机，直线电机驱动器，音圈电机驱动器，直流无刷驱动器，直流无刷电机，舵轮电机驱动一体机，减速机电机驱动一体机，电机驱动一体机，CANopen总线、EtherCAT总线，专用运动控制伺服系统和自动化控制系统。十多年来凭借精湛的技术与国内国外众多知名企业公司建立了互利共赢的合作。

不断研发创新满足“移动机器人（AGV/AMR）”等行业需求的各类电机和驱动器。帮助客户提升空间品质和生产效率。本着以服务客户、服务社会、为客户排忧解难为已任，是各大中小企业优先选择的合作伙伴。

企业文化

Company culture

经营理念：以客户为中心！以诚信、优质、满意的服务满足广大客户的需求。

公司目标：打造一流的伺服电机、驱动器生产厂家。

公司的价值观：成就客户，致力于客户的满意与成功

创业创新：追求速度和效率，专注于对客户和公司有影响的创新。

精准求实：基于事实的决策和业务管理。

诚信正直：建立信任与负责任的企业

企业使命：为提升人类制造业的发展水平而不断致力于领先技术和卓越服务。

企业核心：责任为根、诚信为本。

企业精神：创新改变世界，激情创造未来。

一流的团队，成就一流的企业
First class team, first-class enterprise

OUR TEAM

我们的团队

Our team

我们是一支专业的团队，我们的成员拥有多年的伺服驱动器、伺服电机专业技术背景，来自国内知名伺服驱动器、伺服电机公司的一线骨干。我们是一支年轻的团队，我们的平均年龄仅有30岁，充满了朝气和创新精神。

我们是一支专注的团队，我们坚信伺服驱动器、伺服电机的品牌源自客户的信任。

我们是一支有梦想的团队，我们来自五湖四海，因为有一个共同的梦想，做一家真正优秀的伺服驱动器、伺服电机企业，为客户提供最可靠的伺服驱动器、伺服电机产品。



品质把控

Quality Control



品质把控一丝不苟



发明专利

- ◆ 一种应用于直线电机矢量控制的位置传感器系统
- ◆ 非正弦振动驱动控制系统



实用新型

- ◆ 一种简易经济伺服驱动器
- ◆ 一种电控触点便于焊接的伺服电机
- ◆ 一种轮切飞剪伺服系统控制组件
- ◆ 一种轮切飞剪伺服系统控制器
- ◆ 一种磁通量可控的伺服电机
- ◆ 一种直流总线伺服驱动器



软件著作

- ◆ 数控钢丝机控制系统软件V1.0
- ◆ 数控螺丝机控制系统软件V1.0
- ◆ 数控裁线机控制系统软件V1.0
- ◆ 数控追剪控制系统软件V1.0
- ◆ 伺服系统调试测试软件V1.0
- ◆ 智能伺服驱动器检测维护软件V1.0

我们的使命

推动精密传动领域进步、助力中国制造；
让人类享受更美好生活，实现更多梦想。

Our mission
Implementing progress of precise transmission,
Help made in China.
Let mankind enjoy a better life and realize more dreams



刚劲是一种追求，精益求精是一种态度！

欧诺克拥有完整的伺服驱动器和电机的生产制造链，十年来不忘初心，
践行传动之美，对品质的把控一丝不苟！


无刷驱动器综合介绍

BL系列可编程智能无刷驱动器是一款通用、高性能、交流供电、结构紧凑的全数字无刷驱动器。主要应用于无刷电机的速度、转矩控制。最大功率可达8KW，集定制化运动控制、无刷驱动功能为一体。

它能以外部控制、RS485，分布式网络(CAN(CANopen), RS232控制四种模式运行,可支持增量正交编码器、数字霍尔反馈。



无刷驱动器型号说明

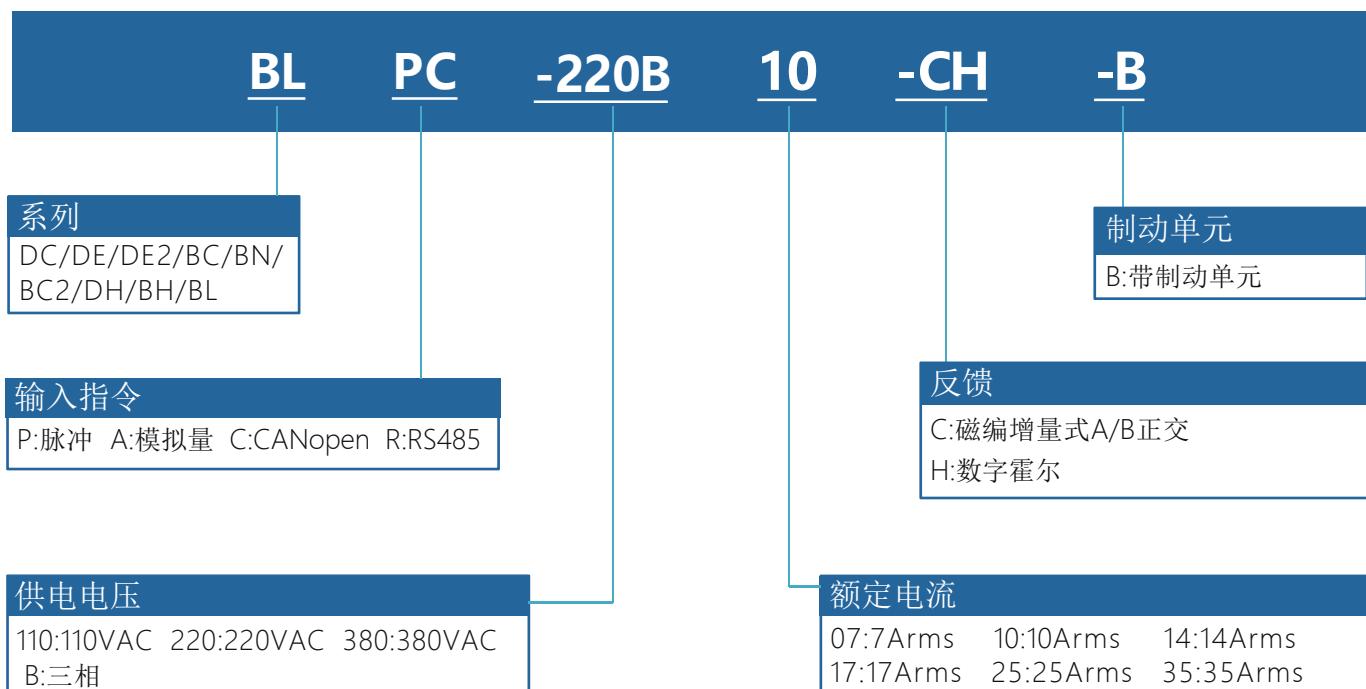

备注: 1.驱动器供电电压必须大于或者等于电机额定电压

驱动器规格汇总表

驱动器型号	供电电压	连续电流 Arms	峰值电流 Arms pk10S	反馈类型	外形尺寸	重量
BLPC/R-220B03-CHB	220VAC (150~240VAC)	3.5A	10.5A	数字霍尔+ 编码器ABZ	194*113.5*58mm	0.9kg
BLPC/R-220B07-CHB		7A	14A		204*140*60mm	1.2kg
BLPC/R-220B10-CHB		10A	26.5A		204*140*80mm	1.9kg
BLPC/R-220B14-CHB		14A	42A		285*188*114mm	3.8KG
BLPC/R-220B17-CHB		17A	44A		204*140*60mm	1.2kg
BLPC/R-220B25-CHB		24.5A	73.5A		204*140*80mm	1.9kg
BLPC/R-220B35-CHB		35A	84A		285*188*114mm	3.8KG
BLPC/R-380B03-CHB		3.5A	10.5A			
BLPC/R-380B07-CHB	380VAC (250~440VAC)	7A	21A			
BLPC/R-380B10-CHB		10A	26.5A			
BLPC/R-380B14-CHB		14A	42A			
BLPC/R-380B17-CHB		17A	44A			
BLPC/R-380B20-CHB		21A	49A			
BLPC/R-380B25-CHB		24.5A	49A			
BLPC/R-380B35-CHB		35A	56A			

2.驱动器的额定电流必须大于或者等于电机的额定电流

BL无刷系列技术规范

- ◆控制模式: 速度, 转矩;
- ◆采样频率(时间) 电流环: 16KHz(62.5us) ;速度/位置环:2KHz(250μs);
- ◆带宽: 电流环一般为1.5kHz, 随参数调整与负载电感有所变化;
- ◆可编程保护: 过流, 过压或欠压, I^2t , 输出短路过载等多方位保护功能;
- ◆驱动电机类型: 永磁无刷电机;
- ◆反馈: 数字霍尔、增量式编码器AB (可选)
- ◆脉冲响应频率最高可达 2MHz, 具有数字滤波功能;
- ◆CAN2.0 局域总线, 兼容 CANopen DS-402, 波特率最高 1MHz ;
- ◆RS232 串行接口, 波特率可达 115KB;
- ◆RS485 modbus RTU, 波特率最高 115KB ;
- ◆电源电压: AC220V/380V ;




输入电压	150~240VAC/250~440VAC	单相, 三相
输入频率	47-63Hz	

速度控制	指令控制方式		PWM、±10V模拟量、脉冲、CANopen、RS485 MODBUS RTU
	输入信号	PWM	极性 PWM=0~100%, 极性=1/0
		无极性	PWM=50% +/-50%
		频率范围	最小1kHz, 最大100kHz
		最小脉冲宽度	220ns
		模拟指令	电压范围 输入电压范围±10V
			输入阻抗 差分输入阻抗=5KΩ
电流控制	指令控制方式		PWM、±10V模拟量、脉冲、CANopen、RS485 MODBUS RTU
	输入信号	PWM	极性 PWM=0~100%, 极性=1/0
		无极性	PWM=50% +/-50%
		频率范围	最小1kHz, 最大100kHz
		最小脉冲宽度	220ns
		模拟指令	电压范围 输入电压范围±10V
			输入阻抗 差分输入阻抗=5KΩ
I/O信号	数字输入IN		端口数量 12(其中IN6、IN7、IN8、IN9、IN10为高速口, IN5内部用于电机温度保护) 信号格式 NPN(低电平有效) 可设置功能 伺服使能, 外部复位, 正/反转限位, 电机运转停止, 高速模拟量采集控制, PWM同步信号输入, 高速脉冲输入等
	数字输出OUT		端口数量 3 信号格式 NPN(低电平有效), 可承受最大电流 300mA, 最高电压 30Vdc 可设置功能 故障信号, 抱闸控制, PWM同步信号, 自定义事件轨迹状态, 位置触发, 程序控制


功能	LED 指示			状态指示, CAN网络指示
	RS-232	波特率	9600-115200	
		协议	全双工模式, ASCII或二进制格式	
	RS-485	波特率	9600-115200	
		协议	modbus RTU	
	CAN	波特率	20kbit/s-1Mbit/s	
		协议	Canopen应用层DS -301V4.02	
		设备	DSP-402设备驱动和运动控制	
	保护功能			过压, 过流, 欠压, 过载, 过热, 编码器异常 等保护
使用环境	安装地点			无腐蚀气体, 可燃性气体等
	海拔高度			低于1000米
	温度			-20°C~+40°C
	湿度			5%~95%RH, 无水珠凝结
	耐振动/耐冲击强度			小于4.9m/s2/小于19.6m/s2
反馈	数字A/B正交编码器(-E,最大速率5M line/s)			
	数字霍尔(-H(U/V/W,120度电气相位差))			

BL无刷系列系统接线图

BL 220V接线图

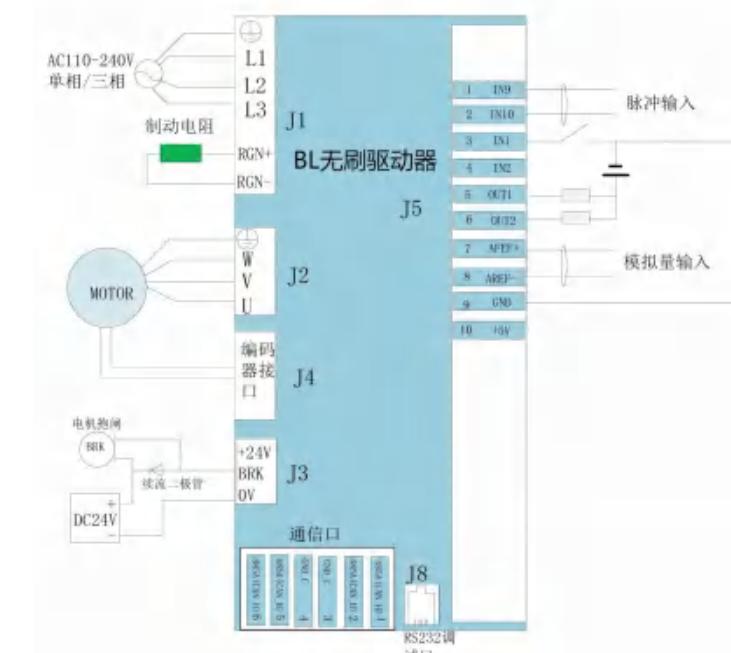

BL 380V接线图

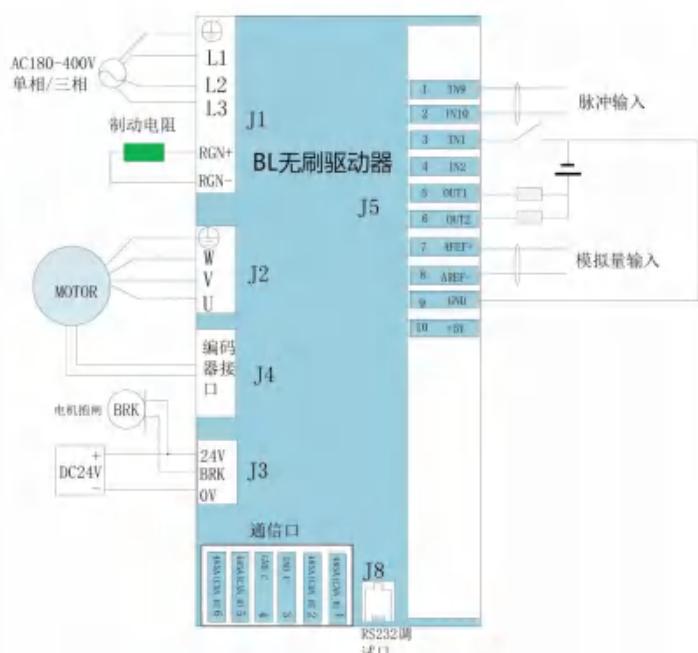


说明：1.输入端子IN1,IN2,IN3,IN4,IN5,IN11,IN12是普通端口可以接收NPN和PNP的信号, 最高输入电压24V
2.IN6,IN7,IN8,IN9,IN10是高速输入口, 最高输入电压5V
3.+AUXHV是辅助电源, 有需要的可以接.如果接上, 当+HV断开电源时+AUXHV通电的时候通信保持, 但是发命令不会有动作

BL无刷系列端子定义

J1 主电源输入端子

脚位	定义	
1	地	
2	L1	220/380VAC
3	L2	
4	L3	
5		
6	RGN-	制动电阻接口
7	RGN+	

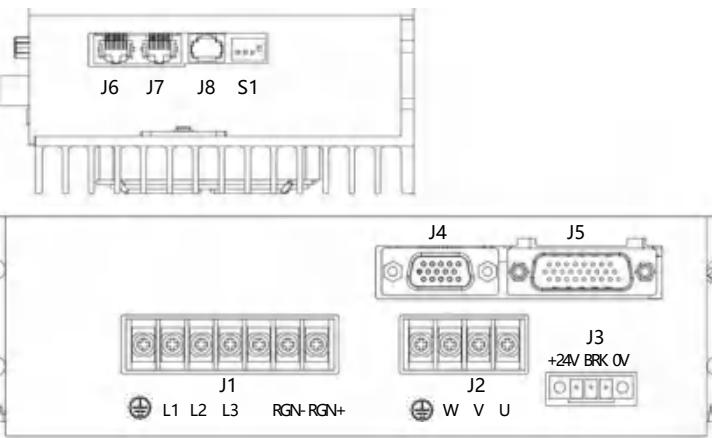

J2 电机接线口

脚位	定义	
1	地	电机线PE
2	W	电机线W
3	V	电机线V
4	U	电机线U

J6&J7 CAN(或RS485)通信端子

引脚	定义	名称
1	CANH (RS485_A)	CANH 信号(RS485_A)
2	CANL(RS485_B)	CANL 信号(RS485_B)
3/7	GND	通讯电源地

J5 控制信号端子

引脚	名称	功能	引脚	名称	功能
1	FG	大地	14	OUT2	自定义
2	IN5	电机温度检测	15	OUT3	自定义
3	IN1	使能	16	EONA+	电机编码器输出信号A+
4	IN2	自定义	17	EONA-	电机编码器输出信号A-
5	IN3	自定义	18	EONB+	电机编码器输出信号B+
6	IN4	自定义	19	EONB-	电机编码器输出信号B-
7	IN6	自定义	20		
8	IN7	自定义	21		
9	IN8	自定义	22	+5V	5V电源输出(400mA)
10	IN9	自定义	23	GND	电源地
11	IN10	自定义	24	Ref+	模拟量正输入
12	IN11	自定义	25	Ref-	模拟量负输入
13	OUT1	自定义	26	IN12	自定义

J4 电机编码器反馈

脚位	定义	脚位	定义	脚位	定义
1	A+	6		11	W+
2	A-	7	U+	12	温度开关2
3	B+(DAT+)	8		13	+5V
4	B-(DAT-)	9	V+	14	0V
5		10	NTC1/温度开关1	15	NTC2

备注：1. *需要NTC电阻温度传感器输入功能的，接10脚位和15脚位，下单请注明；
2. *需要温度开关输入功能的，接10脚位和12脚位，下单请注明。


J8 串行通讯端子

引脚	定义	名称
2	RXD	RS232 通讯接收端
3	GND	通讯电源地
5	TXD	RS232 通讯发送端

S1 SW拨码开关对应站号

SW开关序号	对应站号
1	1
2	2
3	4
4	8

BL无刷系列外形尺寸图

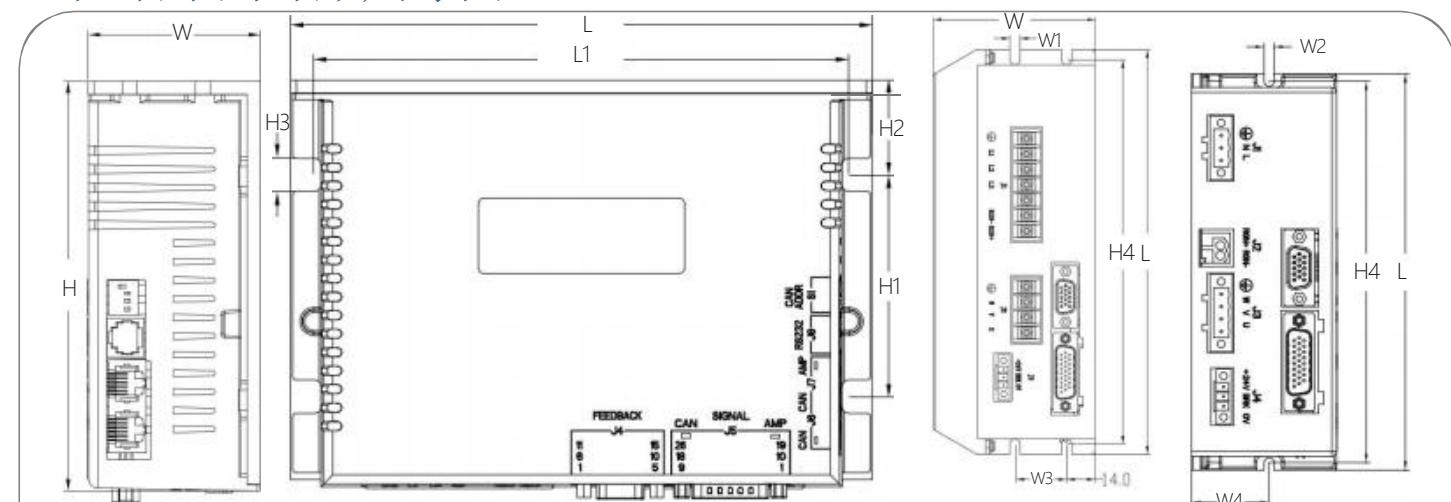

型号	L	L1	W	W1	W2	W3	W4	H	H1	H2	H3	H4
BLPC/R-220B03-CHB	194	174	58	4-5.0	/	25	/	113.5	60	32	4-4.8	174
BLPC/R-220B07-CHB	194	174	58	4-5.0	/	25	/	113.5	60	32	4-4.8	174
BLPC/R-220B10-CHB	204	194	60	4-5.0	/	25	/	140	60	45	4-4.8	194
BLPC/R-380B03-CHB	204	194	60	4-5.0	/	25	/	140	60	45	4-4.8	194
BLPC/R-220B14-CHB	204	194	80	4-5.0	/	25	/	140	/	/	/	194
BLPC/R-220B17-CHB	204	194	80	4-5.0	/	25	/	140	/	/	/	194
BLPC/R-380B07-CHB	204	194	80	4-5.0	/	25	/	140	/	/	/	194
BLPC/R-380B10-CHB	204	194	80	4-5.0	/	25	/	140	/	/	/	194
BLPC/R-220B25-CHB	285	275	114	4-5.0	/	73	/	188	/	/	/	275
BLPC/R-220B35-CHB	285	275	114	4-5.0	/	73	/	188	/	/	/	275
BLPC/R-380B14-CHB	285	275	114	4-5.0	/	73	/	188	/	/	/	275
BLPC/R-380B17-CHB	285	275	114	4-5.0	/	73	/	188	/	/	/	275
BLPC/R-380B20-CHB	285	275	114	4-5.0	/	73	/	188	/	/	/	275
BLPC/R-380B25-CHB	285	275	114	4-5.0	/	73	/	188	/	/	/	275
BLPC/R-380B35-CHB	285	275	114	4-5.0	/	73	/	188	/	/	/	275

BL无刷系列应用领域

无刷驱动器机应用于各种无刷电机、机器人领域、包装机械、纺织机械、塑料机械及玻璃设备、搬运机械、传送机械等自动化设备领域，控制系统中，能将输入的电压信号转换为电机轴上的机械输出量，拖动被控制元件，从而达到控制目的。




机器人领域



包装机械



玻璃切割机

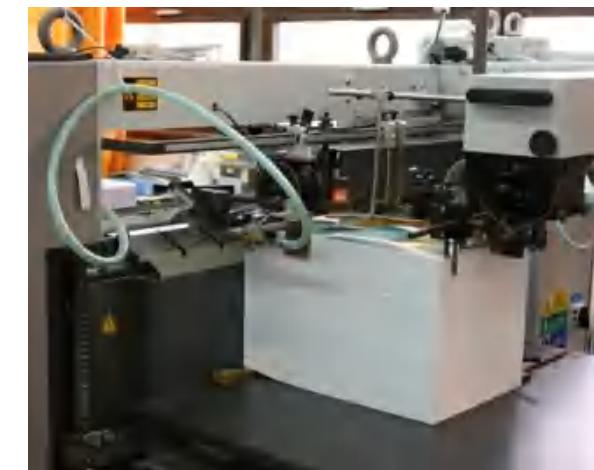

喷印标记设备




布料锁边机



传送机械系统



纺织机械

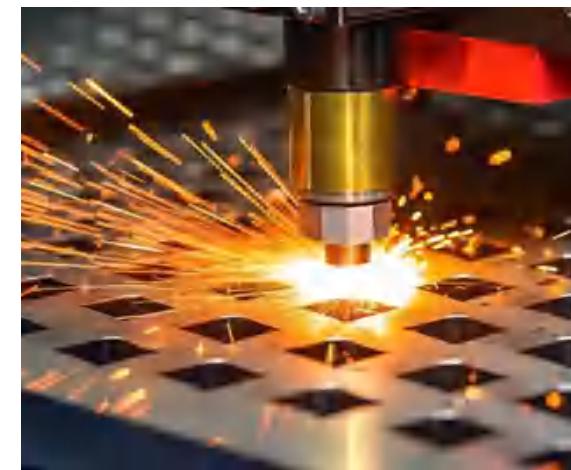

激光加工设备



纸张传送设备



食品灌装机械

外设配件

RS10-1003I 旋变卡




产品概述:

旋变解码板主要用于旋变解码，支持增量信号分辨率修改，支持256、1024、4096、16384线4档分辨率信号格式；亦可将旋变信号转换为霍尔式编码器信号格式（U、V、W），默认仿真5对极电机，支持仿真极对数修改；还可将旋变信号转换为单圈绝对式编码器信号格式（多摩川RS485协议），默认输出16位绝对位置数据。

型号汇总:

型号	电压	输出形式	分辨率
RS10-1003I18	18~180VDC	ABZ	1024 PPR
RS10-1003AIH15	18~150VDC	ABZ UVW RS485	1024PPR (可选) Abs(16bit)

外形尺寸图:

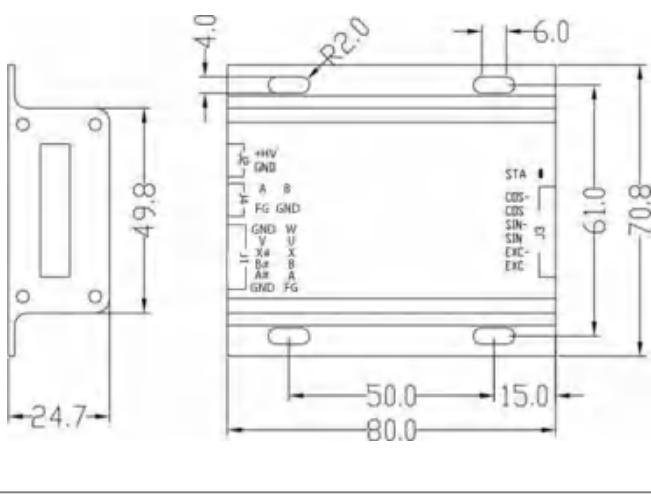

电阻




产品概述:

制动电阻：是铝壳电阻的一种，主要用于伺服驱动器控制电机快速停车的机械系统中，帮助电机将其因快速停车所产生的再生电能转化为热能。

型号汇总:

型号	功率	阻值
300W 50R	300W	50R
500W 50R	500W	50R
780W 70R	780W	70R
1200W 42R	1200W	42R
2400W 42R	2400W	42R
3200W 50R	3200W	50R

外形尺寸图:

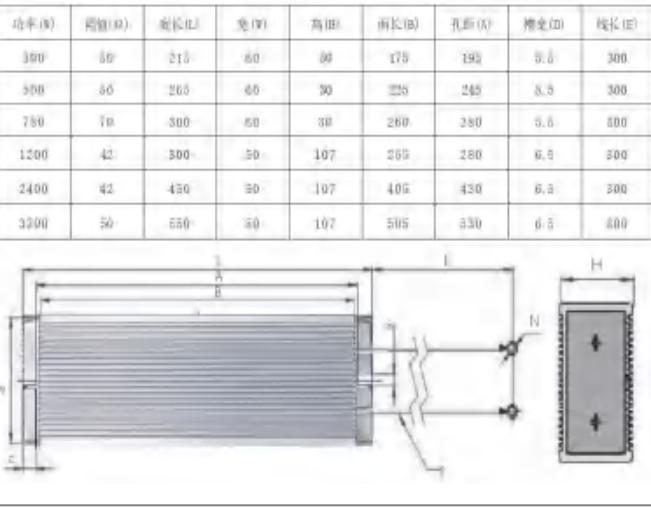

外设配件

调机线



产品概述:

RS-232串口线 RJ11转DB9P 用于短信猫及各种转换设备，轻松实现计算机USB接口到通用串口COM之间的转换。为没有串口的计算机、笔记本电脑提供快速的通道。

无刷电机综合介绍


交流无刷永磁同步电机与相应无刷驱动器装置配套构成的无刷控制系统，可广泛应用于机床、纺织、塑胶、印染、印刷、建材、包装、木工、化工等领域。

电机由定子、转子、高精度反馈元件（如：增量式编码器、数字霍尔等）组成。采用高性能稀土永磁材料形成气隙磁场，具有如下特点：

- ◆ 结构紧凑、功率密度高；
- ◆ 中惯量，响应速度快；
- ◆ 超高内禀矫顽力稀土永磁材料；抗去磁能力强；
- ◆ 几乎在整个转速范围内可恒转矩输出；
- ◆ 低速转矩脉动小；平衡精度高，高速运行平稳；
- ◆ 噪音低、振动小；全密封设计；性价比高。



无刷电机型号说明

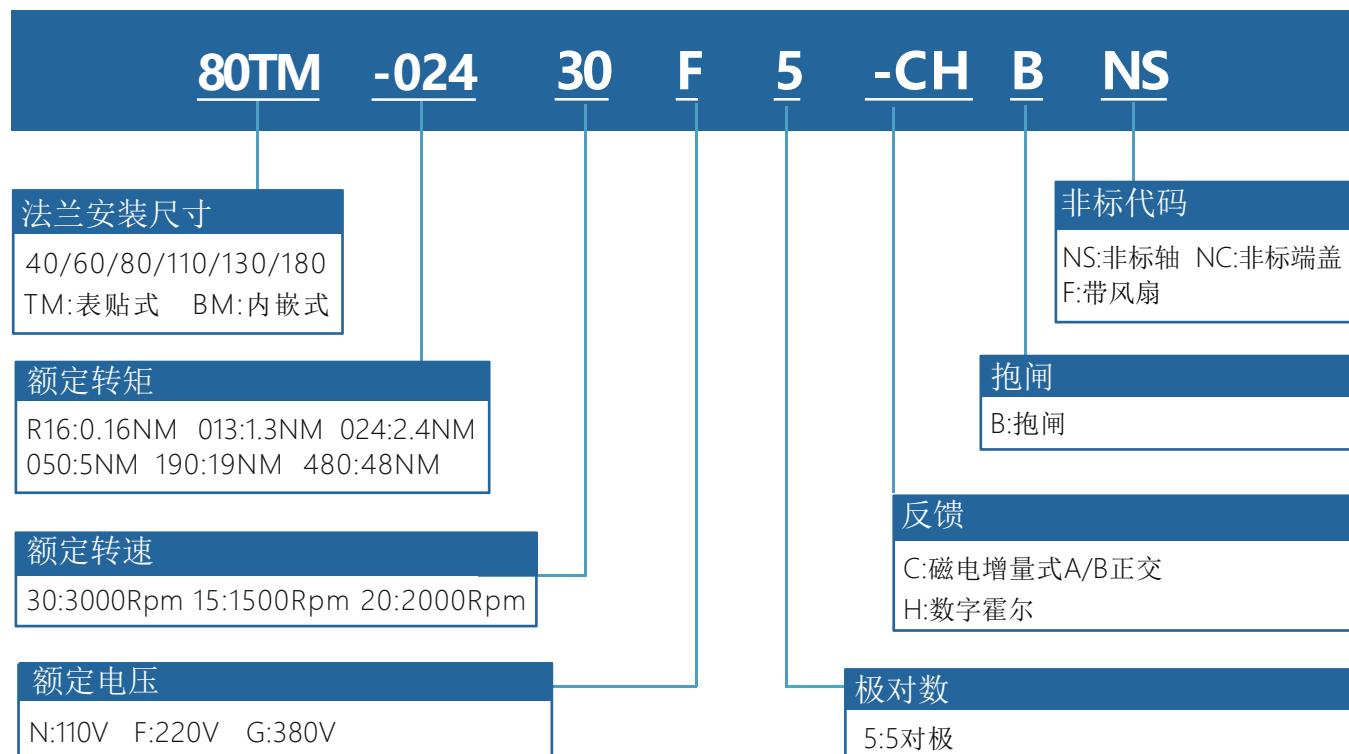

备注：1.C默认C25，表示2500线磁电增量式；

无刷电机应用领域

交流无刷电动机应用于各种工业设备、医疗行业、机器人行业、新能源行业、激光行业、自动化行业、建材行业、包装行业、控制系统中，能将电压信号转换为转矩和速度来控制机械元件，从而达到运转目的。



物流自动化



机器人领域



新能源领域



激光设备



工业裁线机



丝杆



医疗设备



包装设备




控制系统

反馈连接器

插座编号 Socket Numbers	黄绿	红	蓝	黑
信号引线 Signal leads	PE	U	V	W


动力插座/Power Line Socket

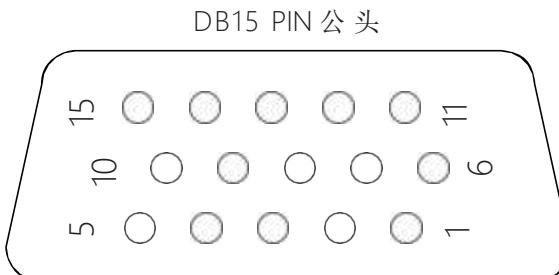

编码器插座/Encoder Socket



交流无刷电机											
信号引线 Signal lead	Hu	Hv	Hw	5V	0V	PE	B-	B+	A-	A+	AB信号 可选
颜色Color	棕 (黄)	灰 (蓝)	白 (白)	红	黑	屏蔽	绿黑	绿	蓝黑	蓝	

编码器零点与电机相位关系

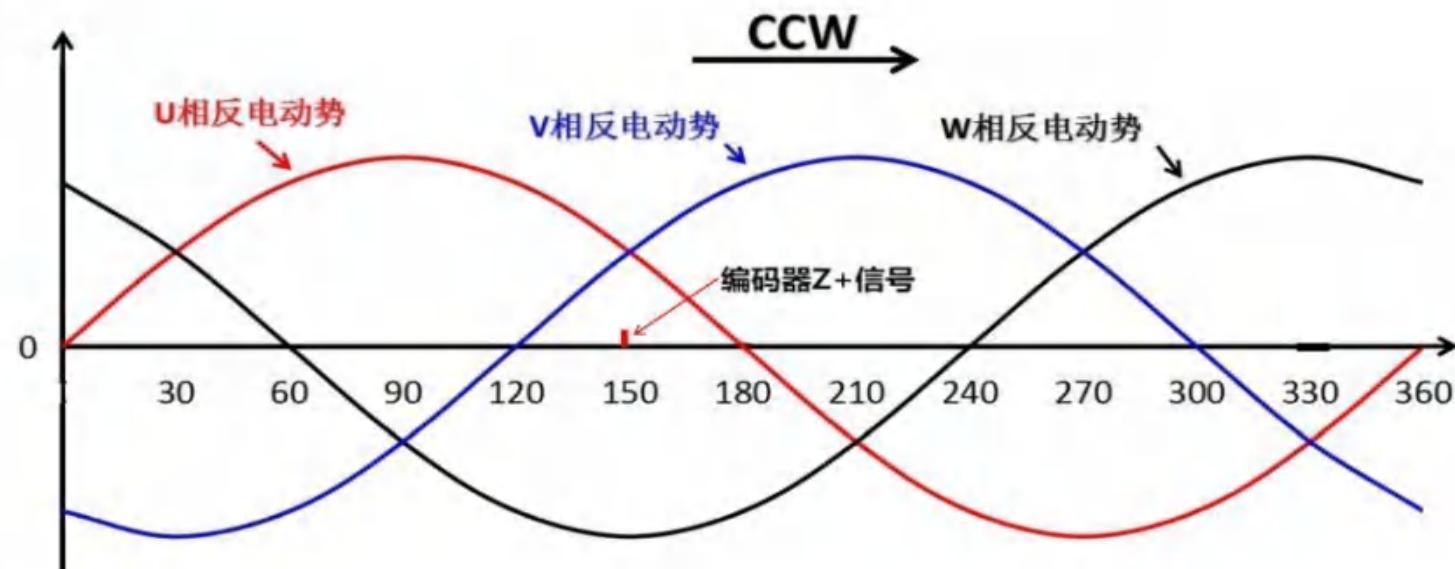

转矩特性

扭矩转速特性曲线

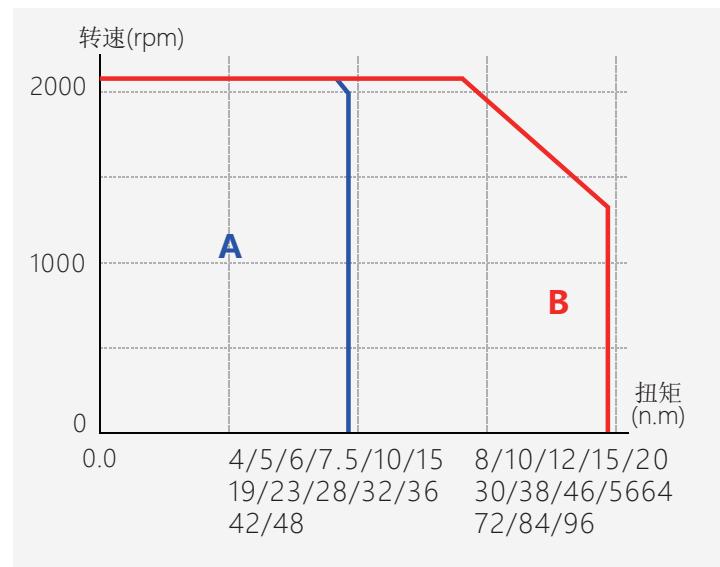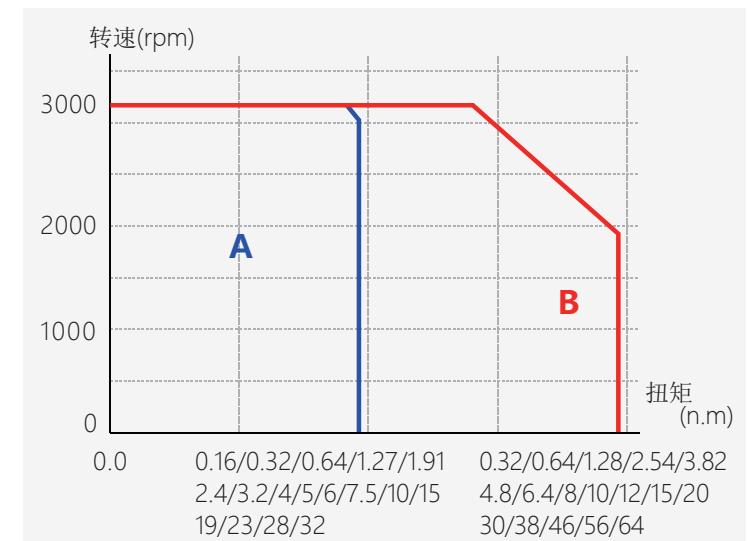


A:连续使用区域/Continuous Duty Zone

B:瞬时使用区域/Intermittent Duty Zone

过载特性曲线

工作时间在电机环境温度40°C以及热起动的条件下设定

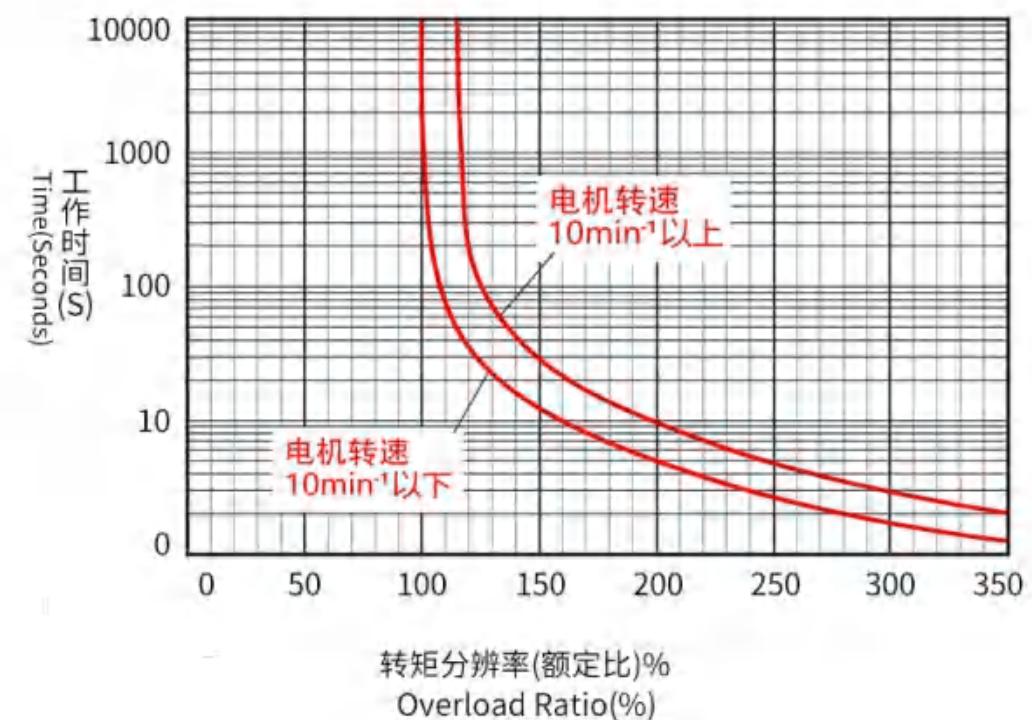

1、上述过载特性并不保证100%以上输出的连续使用

2、使用时, 请确保有效转矩在"转矩-转速特性"的连续使用范围内

3、由于产品改良或规格变更, 我们会适时对规格书进行更新, 请关注相关信息, 恕不另行通知。

电机规格参数表

◆ 40系列

电机型号	40TM-R3230F5-CH		
功率(W)	100		
额定电压(V)	220VAC		
额定转矩(N.M)	0.32		
额定转速(rpm)	3000		
额定电流(Arms)	1±10%		
力矩系数(N.m/A)	0.3±10%		
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	0.06±10%		
线反电势(V/krpm)	17.5±10%		
线电感(mH)	10±20% (20°C)		
线电阻(Ω)	14±10% (20°C)		
机身长度L(mm)	82		
机身长度LB带刹车(mm)	102		
重量(KG)	0.5/0.65		
反馈元件X(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线 (可选)		
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA		
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)		
防护等级	IP54 (IP65 可选)		

◆ 60系列

电机型号	60BM-R6430F5-CH	60BM-01330F5-CH	60BM-01930F5-CH
功率(W)	200	400	600
额定电压(V)	220VAC	220VAC	220VAC
额定转矩(N.M)	0.64	1.27	1.91
额定转速(rpm)	3000	3000	3000
额定电流(Arms)	2±10%	2.8±10%	4.2±10%
力矩系数(N.m/A)	0.36±10%	0.48±10%	0.46±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	0.3±10%	0.65±10%	0.85±10%
线反电势(V/krpm)	2.8±10%	28.6±10%	27.8±10%
线电感(mH)	11±20% (20°C)	3.8±10% (20°C)	2.8±10% (20°C)
线电阻(Ω)	4.4±10% (20°C)	2.15±10% (20°C)	1.96±10% (20°C)
机身长度L(mm)	78	97	115
机身长度LB带刹车(mm)	116	135	153
重量(KG)	1/1.35	1.35/1.75	1.75/2.15
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线 (可选)		
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA		
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)		
防护等级	IP54 (IP65 可选)		

◆ 80系列

电机型号	80BM-02430F5-CH	80BM-03230F5-CH	80BM-02430G5-CH	80BM-03230G5-CH
功率(W)	750	1000	750	1000
额定电压(V)	220VAC	220VAC	380VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	2.4	3.2	2.4	3.2
额定转速(rpm)	3000	3000	3000	3000
额定电流(Arms)	4.5±10%	5.4±10%	2±10%	2.7±10%
力矩系数(N.m/A)	0.58±10%	0.66±10%	1.18±10%	1.18±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	1.72±10%	2.4±10%	1.71±10%	2.15±10%
线反电势(V/krpm)	36.8±10%	41.9±10%	70±10%	75±10%
线电感(mH)	7.7±10% (20°C)	7.4±10% (20°C)	94.78±10% (20°C)	16.79±10% (20°C)
线电阻(Ω)	1.24±10% (20°C)	1.2±10% (20°C)	10.6±10% (20°C)	3.77±10% (20°C)
机身长度L(mm)	106	120	106	120
机身长度LB带刹车(mm)	145	159	145	159
重量(KG)	2.3/3.05	2.95/3.6	2.3/3.05	2.95/3.6
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线 (可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 110系列

电机型号	110TM-04020F5-CH	110TM-04030F5-CH	110TM-04020G5-CH	110TM-04030G5-CH
功率(W)	850	1250	850	1250
额定电压(V)	220VAC	220VAC	380VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	4	4	4	4
额定转速(rpm)	2000	3000	2000	3000
额定电流(Arms)	3.5±10%	4.9±10%	2±10%	2.8±10%
力矩系数(N.m/A)	1.16±10%	0.82±10%	2.02±10%	1.44±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	7.7±10%	7.7±10%	7.7±10%	7.7±10%
线反电势(V/krpm)	70±10%	50±10%	122±10%	87±10%
线电感(mH)	±10%	4.49±10%	±10%	±10%
线电阻(Ω)	±10%	1.11±10%	±10%	±10%
机身长度L(mm)	126	126	126	126
机身长度LB带刹车(mm)	171	171	171	171
重量(KG)	4.14/6.25	4.14/6.25	4.14/6.25	4.14/6.25
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线 (可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 110 系列

电机型号	110TM-05020F5-CH	110TM-05030F5-CH	110TM-05020G5-CH	110TM-05030G5-CH
功率(W)	1050	1550	1050	1550
额定电压(V)	220VAC	220VAC	380VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	5	5	5	5
额定转速(rpm)	2000	3000	2000	3000
额定电流(Arms)	4.5±10%	6±10%	2.5±10%	3.5±10%
力矩系数(N.m/A)	1.15±10%	0.82±10%	2±10%	1.44±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	7.7±10%	7.7±10%	7.7±10%	7.7±10%
线反电势(V/krpm)	70±10%	50±10%	122±10%	87±10%
线电感(mH)	6.5±10%	4.864±10%	±10%	±10%
线电阻(Ω)	1.455±10%	1.15±10%	±10%	±10%
机身长度L(mm)	126	126	126	126
机身长度LB带刹车(mm)	171	171	171	171
重量(KG)	4.14/6.25	4.14/6.25	4.14/6.25	4.14/6.25
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 110 系列

电机型号	110TM-07520F5-CH	110TM-07530F5-CH	110TM-07520G5-CH	110TM-07530G5-CH
功率(W)	1550	2350	1550	2350
额定电压(V)	220VAC	220VAC	380VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	7.5	7.5	7.5	7.5
额定转速(rpm)	2000	3000	2000	3000
额定电流(Arms)	6.5±10%	9±10%	3.7±10%	5.2±10%
力矩系数(N.m/A)	1.15±10%	0.82±10%	2.02±10%	1.44±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	10.9±10%	10.9±10%	10.9±10%	10.9±10%
线反电势(V/krpm)	70±10%	50±10%	122±10%	97±10%
线电感(mH)	±10%	±10%	±10%	±10%
线电阻(Ω)	±10%	±10%	±10%	±10%
机身长度L(mm)	156	156	156	156
机身长度LB带刹车(mm)	193	193	193	193
重量(KG)	6.36/8.47	6.36/8.47	6.36/8.47	6.36/8.47
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 110 系列

电机型号	110TM-06020F5-CH	110TM-06030F5-CH	110TM-06020G5-CH	110TM-06030G5-CH
功率(W)	1250	1880	1250	1880
额定电压(V)	220VAC	220VAC	380VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	6	6	6	6
额定转速(rpm)	2000	3000	2000	3000
额定电流(Arms)	5.2±10%	7.2±10%	3±10%	4.15±10%
力矩系数(N.m/A)	1.15±10%	0.82±10%	2.02±10%	1.44±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	10.9±10%	10.9±10%	10.9±10%	10.9±10%
线反电势(V/krpm)	70±10%	50±10%	122±10%	87±10%
线电感(mH)	6.93±10%	3.49±10%	±10%	±10%
线电阻(Ω)	1.47±10%	0.738±10%	±10%	±10%
机身长度L(mm)	156	156	156	156
机身长度LB带刹车(mm)	193	193	193	193
重量(KG)	6.36/8.47	6.36/8.47	6.36/8.47	6.36/8.47
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 130 系列

电机型号	130TM-05015F5-CH	130TM-05015G5-CH	130TM-05020F5-CH	130TM-05020G5-CH
功率(W)	750	750	1000	1000
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	5	5	5	5
额定转速(rpm)	1500	1500	2000	2000
额定电流(Arms)	3.5±10%	2±10%	4.5±10%	2±10%
力矩系数(N.m/A)	1.45±10%	2.52±10%	1.16±10%	2.02±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	12±10%	12±10%	12±10%	12±10%
线反电势(V/krpm)	87±10%	152±10%	70±10%	122±10%
线电感(mH)	±10%	±10%	±10%	±10%
线电阻(Ω)	±10%	±10%	±10%	±10%
机身长度L(mm)	119	119	119	119
机身长度LB带刹车(mm)	166	166	166	166
重量(KG)	6/7.8	6/7.8	8/9.8	8/9.8
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 130 系列

电机型号	130TM-05025F5-CH	130TM-05025G5-CH	130TM-06015F5-CH	130TM-06015G5-CH
功率(W)	1300	1300	950	950
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	5	5	6	6
额定转速(rpm)	2500	2500	1500	1500
额定电流(Arms)	5.2±10%	3±10%	4.1±10%	2.4±10%
力矩系数(N.m/A)	0.96±10%	1.68±10%	1.45±10%	2.52±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	12±10%	12±10%	12±10%	12±10%
线反电势(V/krpm)	58±10%	102±10%	87±10%	152±10%
线电感(mH)	±10%	±10%	±10%	±10%
线电阻(Ω)	±10%	±10%	±10%	±10%
机身长度L(mm)	119	119	119	119
机身长度LB带刹车(mm)	166	166	166	166
重量(KG)	6/7.8	6/7.8	6/7.8	6/7.8
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 130 系列

电机型号	130TM-07515F5-CH	130TM-07515G5-CH	130TM-07520F5-CH	130TM-07520G5-CH
功率(W)	1200	1200	1550	1550
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	7.5	7.5	7.5	7.5
额定转速(rpm)	1500	1500	2000	2000
额定电流(Arms)	5.2±10%	3±10%	6.5±10%	3.7±10%
力矩系数(N.m/A)	1.45±10%	2.52±10%	1.16±10%	2.02±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	12.9±10%	12.9±10%	12.9±10%	12.9±10%
线反电势(V/krpm)	87±10%	152±10%	70±10%	122±10%
线电感(mH)	±10%	±10%	4.411±10%	±10%
线电阻(Ω)	±10%	±10%	0.81±10%	±10%
机身长度L(mm)	134	134	134	134
机身长度LB带刹车(mm)	181	181	181	181
重量(KG)	8/9.8	8/9.8	8/9.8	8/9.8
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 130 系列

电机型号	130TM-06020F5-CH	130TM-06020G5-CH	130TM-06025F5-CH	130TM-06025G5-CH
功率(W)	1250	1250	1550	1550
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	6	6	6	6
额定转速(rpm)	2000	2000	2500	2500
额定电流(Arms)	5.2±10%	3±10%	6.2±10%	3.5±10%
力矩系数(N.m/A)	1.15±10%	2.02±10%	0.96±10%	1.68±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	12±10%	12±10%	12±10%	12±10%
线反电势(V/krpm)	70±10%	122±10%	58.5±10%	102±10%
线电感(mH)	±10%	±10%	5.89±10%	±10%
线电阻(Ω)	±10%	±10%	1.11±10%	±10%
机身长度L(mm)	119	119	119	119
机身长度LB带刹车(mm)	166	166	166	166
重量(KG)	6/7.8	6/7.8	6/7.8	6/7.8
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 130 系列

电机型号	130TM-07525F5-CH	130TM-07525G5-CH	130TM-10015F5-CH	130TM-10015G5-CH
功率(W)	2000	2000	1550	1550
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	7.5	7.5	10	10
额定转速(rpm)	2500	2500	1500	1500
额定电流(Arms)	7.8±10%	4.5±10%	6.9±10%	4±10%
力矩系数(N.m/A)	0.96±10%	1.68±10%	1.45±10%	2.52±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	12.9±10%	12.9±10%	12.9±10%	12.9±10%
线反电势(V/krpm)	58.5±10%	102±10%	87±10%	152±10%
线电感(mH)	±10%	±10%	5.83±10%	±10%
线电阻(Ω)	±10%	±10%	0.985±10%	±10%
机身长度L(mm)	134	134	149	149
机身长度LB带刹车(mm)	181	181	196	196
重量(KG)	8/9.8	8/9.8	8/9.8	8/9.8
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 130 系列

电机型号	130TM-10020F5-CH	130TM-10020G5-CH	130TM-10025F5-CH	130TM-10025G5-CH
功率(W)	2000	2000	2600	2600
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	10	10	10	10
额定转速(rpm)	2000	2000	2500	2500
额定电流(Arms)	8.6±10%	5±10%	10±10%	6±10%
力矩系数(N.m/A)	1.15±10%	2.02±10%	0.96±10%	1.68±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	12.9±10%	12.9±10%	12.9±10%	12.9±10%
线反电势(V/krpm)	70.1±10%	122±10%	59±10%	102±10%
线电感(mH)	±10%	±10%	3.17±10%	±10%
线电阻(Ω)	±10%	±10%	0.5±10%	±10%
机身长度L(mm)	149	149	149	149
机身长度LB带刹车(mm)	196	196	196	196
重量(KG)	8/9.8	8/9.8	8/9.8	8/9.8
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 130 系列

电机型号	130TM-15025F5-CH	130TM-15025G5-CH	130TM-19015F5-CH	130TM-19015G5-CH
功率(W)	3900	3900	3000	3000
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	15	15	19	19
额定转速(rpm)	2500	2500	1500	1500
额定电流(Arms)	15.7±10%	9±10%	13±10%	7.5±10%
力矩系数(N.m/A)	0.95±10%	1.68±10%	1.45±10%	2.52±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	17±10%	17±10%	25.2±10%	25.2±10%
线反电势(V/krpm)	57.6±10%	102±10%	87±10%	152±10%
线电感(mH)	0.112±10%	±10%	3.68±10%	±10%
线电阻(Ω)	0.04±10%	±10%	0.53±10%	±10%
机身长度L(mm)	166	166	181	181
机身长度LB带刹车(mm)	221	221	221	221
重量(KG)	11/12.8	11/12.8	14/15.8	14/15.8
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 130 系列

电机型号	130TM-15015F5-CH	130TM-15015G5-CH	130TM-15020F5-CH	130TM-15020G5-CH
功率(W)	2350	2350	3150	3150
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	15	15	15	15
额定转速(rpm)	1500	1500	2000	2000
额定电流(Arms)	10.3±10%	6±10%	13±10%	7.5±10%
力矩系数(N.m/A)	1.45±10%	2.52±10%	1.15±10%	2±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	17±10%	17±10%	17±10%	17±10%
线反电势(V/krpm)	87±10%	152±10%	70.1±10%	122±10%
线电感(mH)	5.98±10%	±10%	3.3±10%	10.77±10%
线电阻(Ω)	0.793±10%	±10%	0.583±10%	1.64±10%
机身长度L(mm)	166	166	166	166
机身长度LB带刹车(mm)	221	221	221	221
重量(KG)	11/12.8	11/12.8	11/12.8	11/12.8
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 130 系列

电机型号	130TM-19020F5-CH	130TM-19020G5-CH
功率(W)	4000	4000
额定电压(V)	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	19	19
额定转速(rpm)	2000	2000
额定电流(Arms)	16.4±10%	9.5±10%
力矩系数(N.m/A)	1.16±10%	2.02±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	25.2±10%	25.2±10%
线反电势(V/krpm)	70±10%	122±10%
线电感(mH)	±10%	±10%
线电阻(Ω)	±10%	±10%
机身长度L(mm)	181	181
机身长度LB带刹车(mm)	221	221
重量(KG)	14/15.8	14/15.8
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选)	
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA	
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)	
防护等级	IP54 (IP65 可选)	

◆ 130系列带风扇款

电机型号	130TM-07530F5-CHF	130TM-07530G5-CHF	130TM-10030F5-CHF	130TM-10030G5-CHF
功率(W)	2350	2350	3150	3150
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	7.5	7.5	10	10
额定转速(rpm)	3000	3000	3000	3000
额定电流(Arms)	9±10%	5.2±10%	12±10%	6.9±10%
力矩系数(N.m/A)	0.83±10%	1.44±10%	0.83±10%	1.44±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	12.9±10%	12.9±10%	12.9±10%	12.9±10%
线反电势(V/krpm)	50±10%	87±10%	50±10%	87±10%
线电感(mH)	0.174±10%	±10%	2.17±10%	±10%
线电阻(Ω)	0.04±10%	±10%	0.408±10%	±10%
机身长度L(mm)	188	188	205	205
机身长度LB带刹车(mm)	235	235	260	260
重量(KG)	9/10.8	9/10.8	9/10.8	9/10.8
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选); 带风扇(-F)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 180系列

电机型号	180TM-19015F5-CH	180TM-19015G5-CH	180TM-19020F5-CH	180TM-19020G5-CH
功率(W)	3000	3000	4000	4000
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	19	19	19	19
额定转速(rpm)	1500	1500	2000	2000
额定电流(Arms)	13±10%	7.5±10%	16.4±10%	9.5±10%
力矩系数(N.m/A)	1.45±10%	2.52±10%	1.16±10%	2.02±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	60±10%	60±10%	90±10%	90±10%
线反电势(V/krpm)	87±10%	152±10%	70±10%	122±10%
线电感(mH)	±10%	±10%	±10%	±10%
线电阻(Ω)	±10%	±10%	±10%	±10%
机身长度L(mm)	170	170	170	170
机身长度LB带刹车(mm)	263	263	263	263
重量(KG)	14.5/32	14.5/32	18.9/32	18.9/32
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 130系列带风扇款

电机型号	130TM-15030F5-CHF	130TM-15030G5-CHF	130TM-19020F5-CHF	130TM-19020G5-CHF
功率(W)	4700	4700	4000	4000
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	15	15	19	19
额定转速(rpm)	3000	3000	2000	2000
额定电流(Arms)	18±10%	10.4±10%	16.4±10%	9.5±10%
力矩系数(N.m/A)	0.83±10%	1.44±10%	1.16±10%	2.02±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	17±10%	17±10%	25.2±10%	25.2±10%
线反电势(V/krpm)	50±10%	87±10%	70±10%	122±10%
线电感(mH)	±10%	±10%	±10%	±10%
线电阻(Ω)	±10%	±10%	±10%	±10%
机身长度L(mm)	220	220	235	235
机身长度LB带刹车(mm)	260	260	260	260
重量(KG)	12/13.8	12/13.8	16/17.8	16/17.8
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选); 带风扇(-F)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 180系列

电机型号	180TM-27015F5-CH	180TM-27015G5-CH	180TM-27020F5-CH	180TM-27020G5-CH
功率(W)	4250	4250	5650	5650
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	27	27	27	27
额定转速(rpm)	1500	1500	2000	2000
额定电流(Arms)	18.6±10%	10.7±10%	23.2±10%	13.3±10%
力矩系数(N.m/A)	1.45±10%	2.52±10%	1.16±10%	2.02±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	90±10%	90±10%	122±10%	122±10%
线反电势(V/krpm)	87±10%	152±10%	70.1±10%	122±10%
线电感(mH)	±10%	±10%	±10%	±10%
线电阻(Ω)	±10%	±10%	±10%	±10%
机身长度L(mm)	200	200	225	225
机身长度LB带刹车(mm)	263	263	318	318
重量(KG)	18.9/32	18.9/32	22.7/34	22.7/34
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 180系列

电机型号	180TM-36015F5-CH	180TM-36015G5-CH	180TM-36020F5-CH	180TM-36020G5-CH
功率(W)	5650	5650	7500	7500
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	36	36	36	36
额定转速(rpm)	1500	1500	2000	2000
额定电流(Arms)	25±10%	14.2±10%	31±10%	17.8±10%
力矩系数(N.m/A)	1.45±10%	2.52±10%	1.16±10%	2.02±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	122±10%	122±10%	150±10%	150±10%
线反电势(V/krpm)	87±10%	152±10%	70±10%	122±10%
线电感(mH)	±10%	±10%	±10%	±10%
线电阻(Ω)	±10%	±10%	±10%	±10%
机身长度L(mm)	225	225	263	263
机身长度LB带刹车(mm)	318	318	318	318
重量(KG)	22.7/34	22.7/34	32/34	32/34
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选);			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 180系列带风扇款

电机型号	180TM-19025F5-CHF	180TM-19025G5-CHF	180TM-19030F5-CHF	180TM-19030G5-CHF
功率(W)	5000	5000	6000	6000
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	19	19	19	19
额定转速(rpm)	2500	2500	3000	3000
额定电流(Arms)	20±10%	11.3±10%	23±10%	13±10%
力矩系数(N.m/A)	0.96±10%	1.68±10%	0.83±10%	1.44±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	122±10%	122±10%	122±10%	122±10%
线反电势(V/krpm)	58.5±10%	102±10%	50±10%	87±10%
线电感(mH)	1.64±10%	±10%	±10%	±10%
线电阻(Ω)	0.091±10%	±10%	±10%	±10%
机身长度L(mm)	280	280	280	280
机身长度LB带刹车(mm)	373	373	373	373
重量(KG)	24.7/36	24.7/36	24.7/36	24.7/36
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选); 带风扇(-F)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			

◆ 180系列


电机型号	180TM-48015F5-CH	180TM-48015G5-CH
功率(W)	7500	7500
额定电压(V)	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	48	48
额定转速(rpm)	1500	1500
额定电流(Arms)	33±10%	19±10%
力矩系数(N.m/A)	1.45±10%	2.52±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	150±10%	150±10%
线反电势(V/krpm)	87±10%	152±10%
线电感(mH)	±10%	±10%
线电阻(Ω)	±10%	±10%
机身长度L(mm)	263	263
机身长度LB带刹车(mm)	318	318
重量(KG)	32/34	32/34
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选);	
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA	
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)	
防护等级	IP54 (IP65 可选)	

◆ 180系列带风扇款

电机型号	180TM-27025F5-CHF	180TM-27025G5-CHF	180TM-27030F5-CHF	180TM-27030G5-CHF
功率(W)	7000	7000	8500	8500
额定电压(V)	220VAC	380VAC	220VAC	380VAC
额定转矩(N.M)	27	27	27	27
额定转速(rpm)	2500	2500	3000	3000
额定电流(Arms)	28±10%	16±10%	32.6±10%	19±10%
力矩系数(N.m/A)	0.96±10%	1.68±10%	0.83±10%	1.45±10%
转子惯量(kg.m ² ×10 ⁻⁴)	150±10%	150±10%	150±10%	150±10%
线反电势(V/krpm)	58±10%	102±10%	50±10%	87±10%
线电感(mH)	±10%	±10%	±10%	0.163±10%
线电阻(Ω)	±10%	±10%	±10%	1±10%
机身长度L(mm)	318	318	318	318
机身长度LB带刹车(mm)	373	373	373	373
重量(KG)	34/36	36/36	36/36	36/36
反馈元件(可选)	磁电霍尔/霍尔+增量式2500线(可选); 带风扇(-F)			
绝缘电阻/绝缘耐压	DC500V,>20MΩ(F) / 1500VAC/1s/5mA			
使用环境	温度-20~40°C(-40~40°C可选); 湿度20%~80%RH(不结露); 海拔1000以下(超过温度、海拔范围降低额定值使用)			
防护等级	IP54 (IP65 可选)			


外形尺寸图

40#

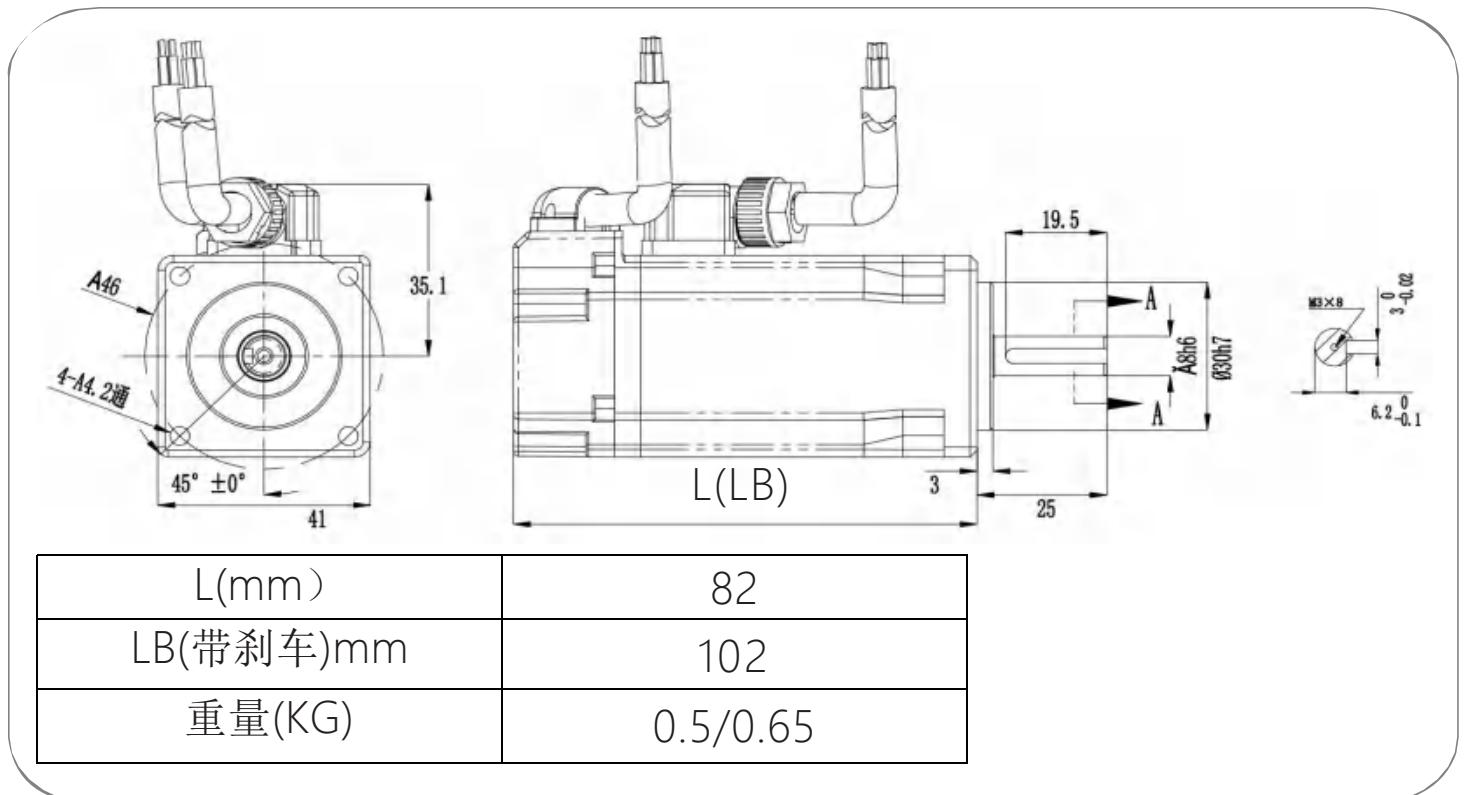


外形尺寸图


80#

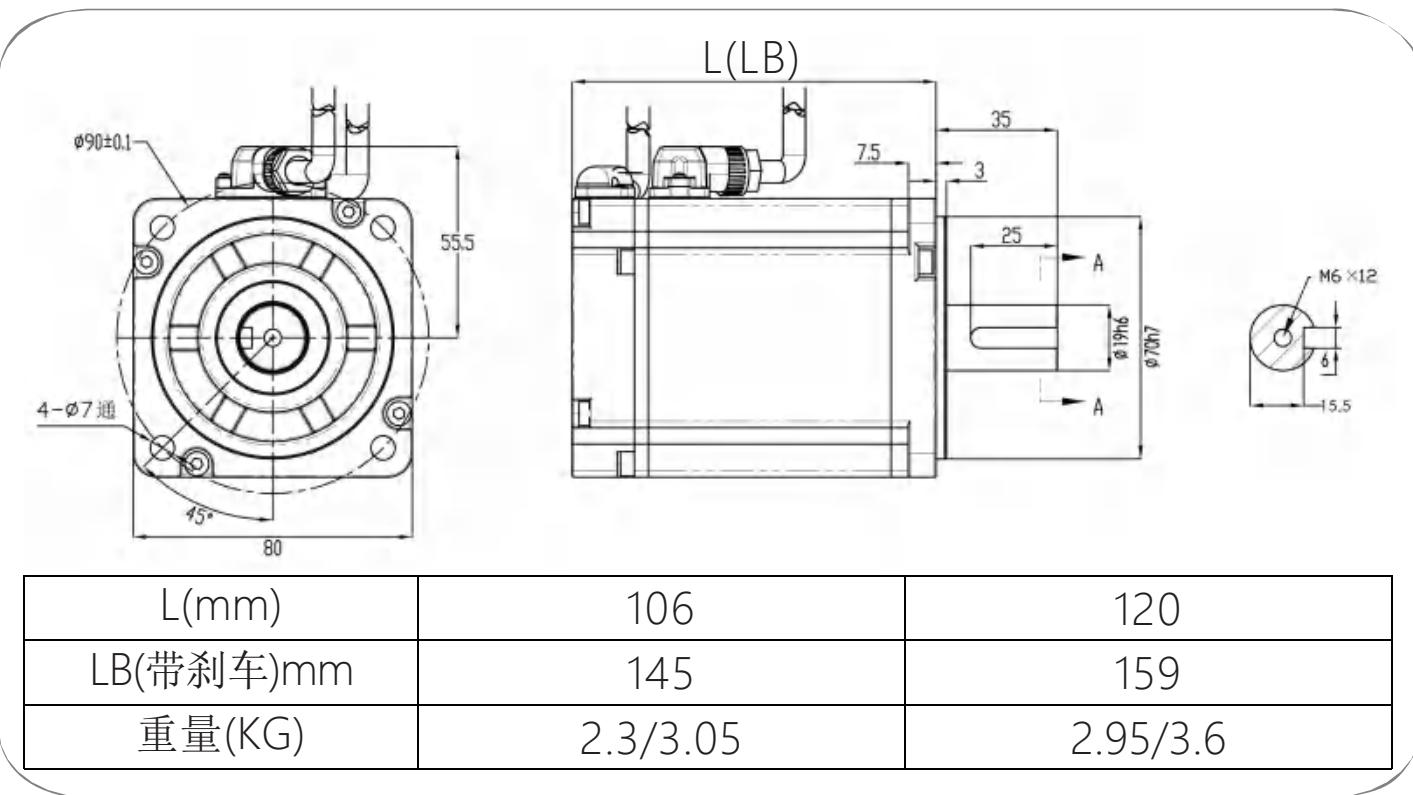

60#


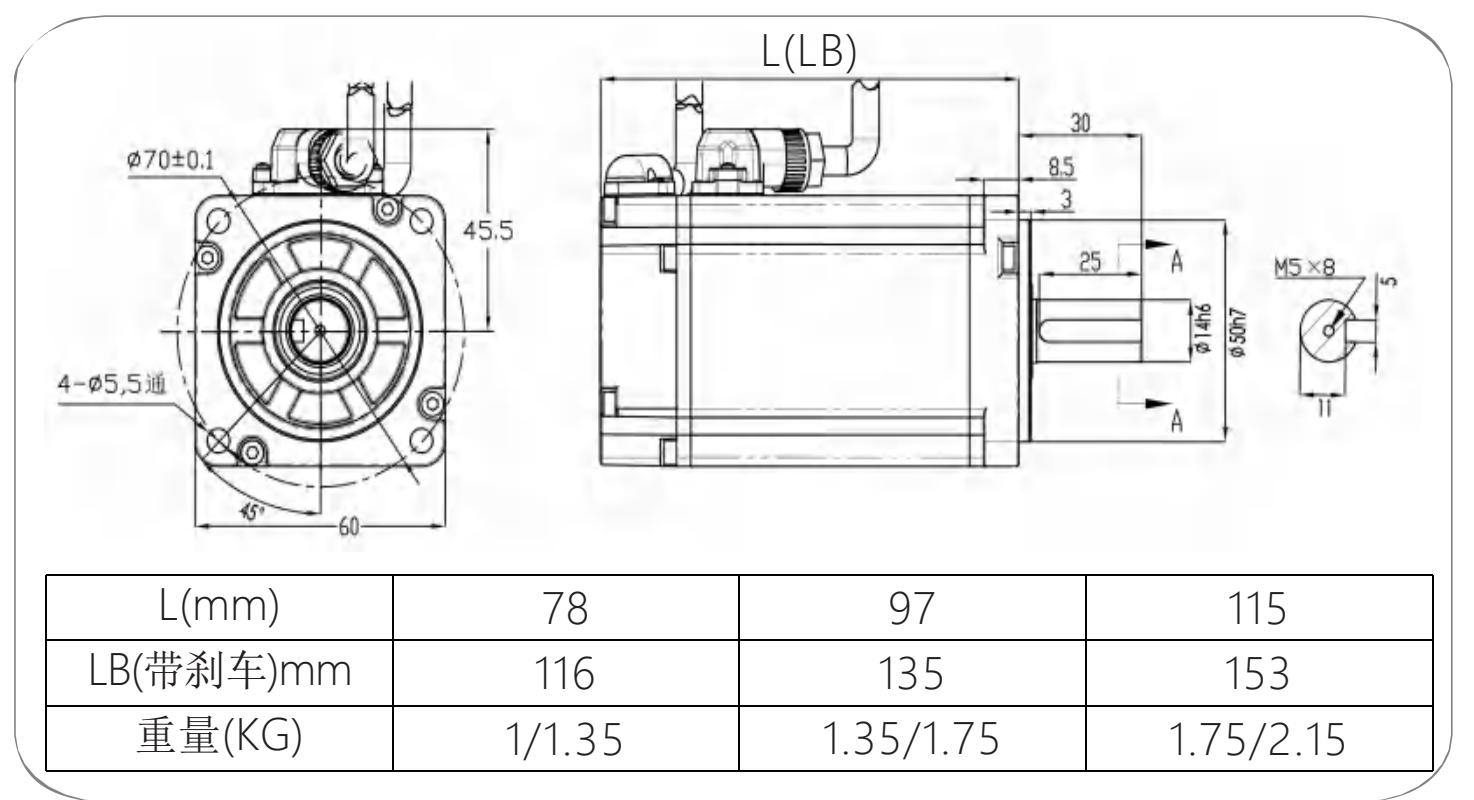


110#

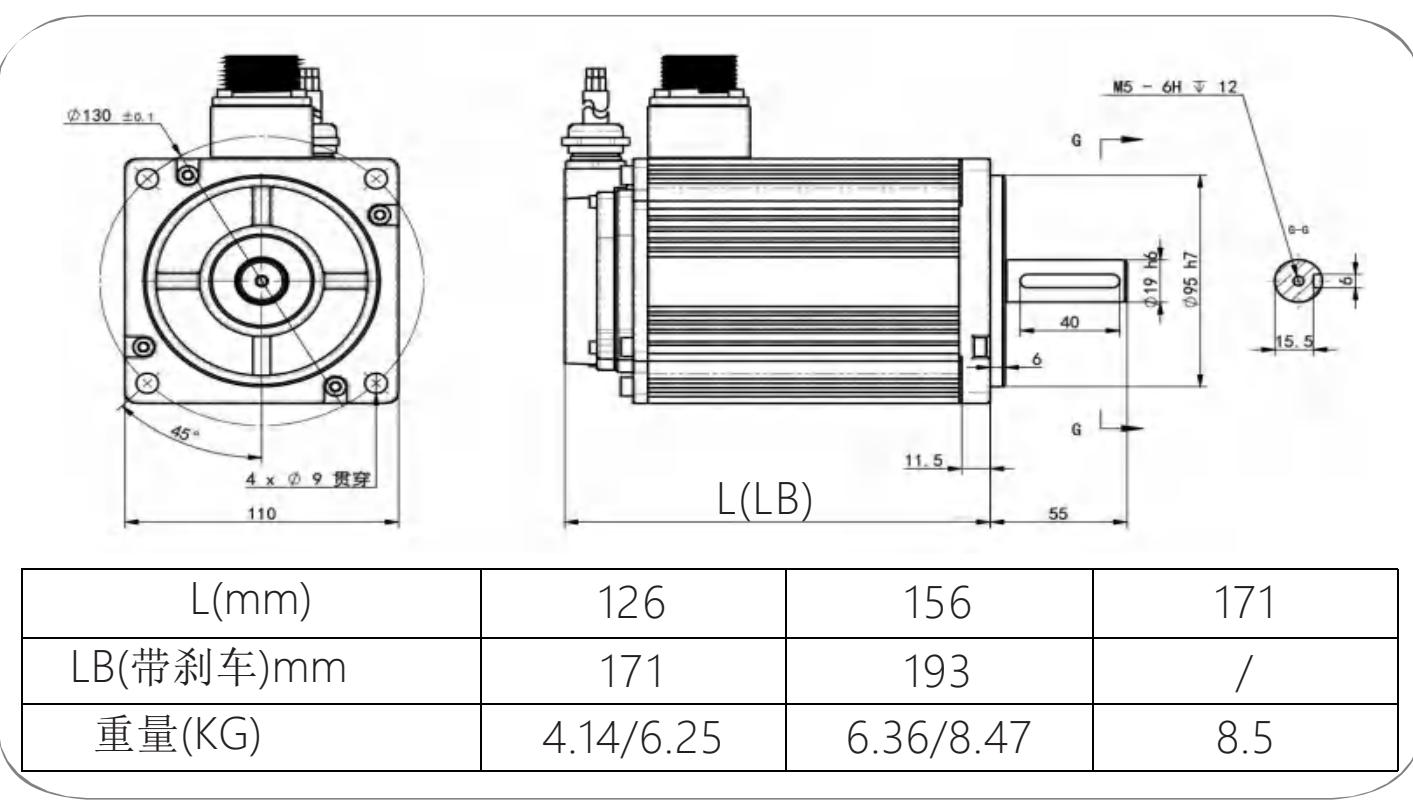

外形尺寸图



130#

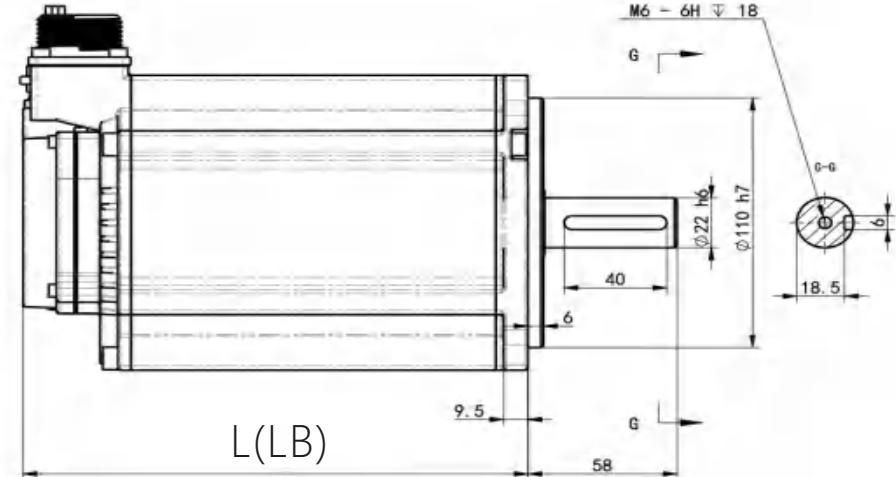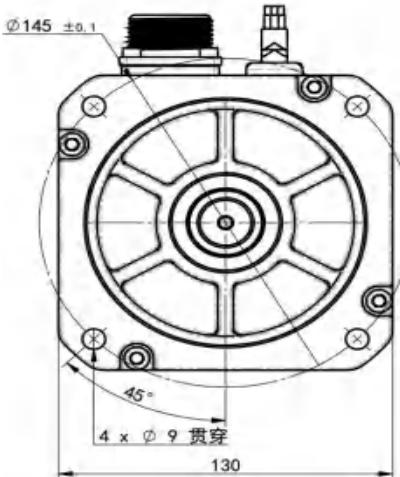

L(mm)	119	134	149	166	181
LB(mm)带刹车	166	181	196	221	221
重量(KG)	6/7.8	8/9.8	8/9.8	11/12.8	14/15.8



外形尺寸图

180#

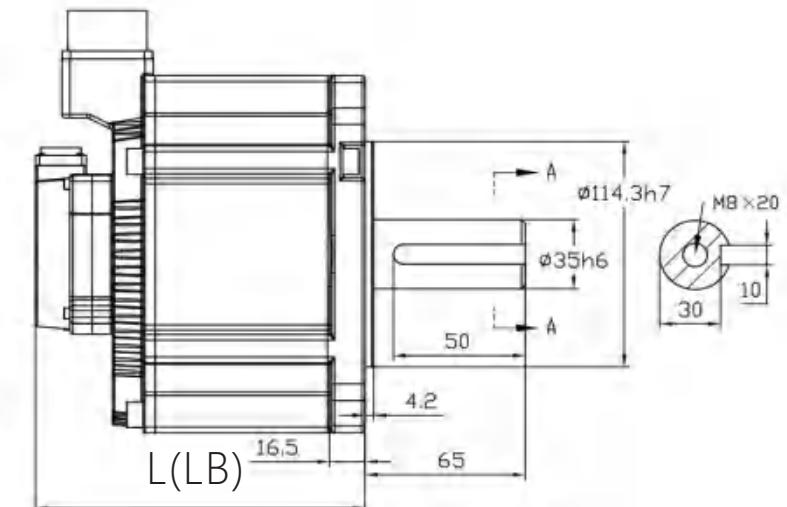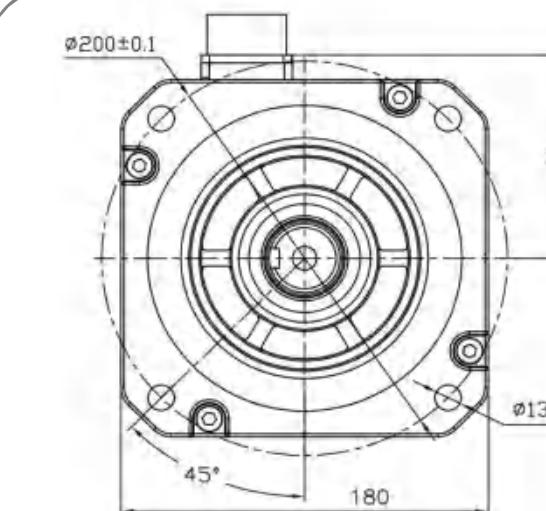



L(mm)	170	200	225	263
LB(mm)带刹车	263	263	318	318
重量(KG)	14.5/32	18.9/32	22.7/34	32/34

130#带风扇款

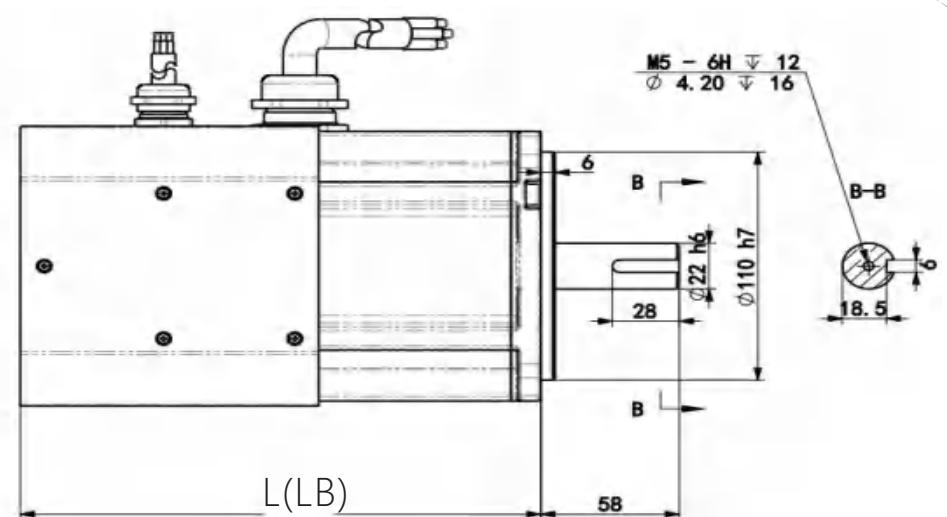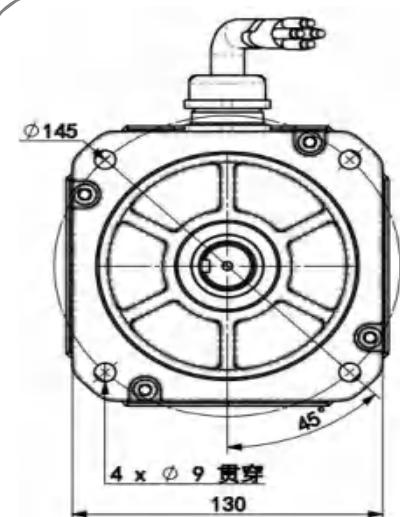

L(mm)	188	205	220	235
LB(mm)带刹车	235	260	260	260
重量(KG)	9/10.8	9/10.8	12/13.8	16/17.8

180#带风扇款

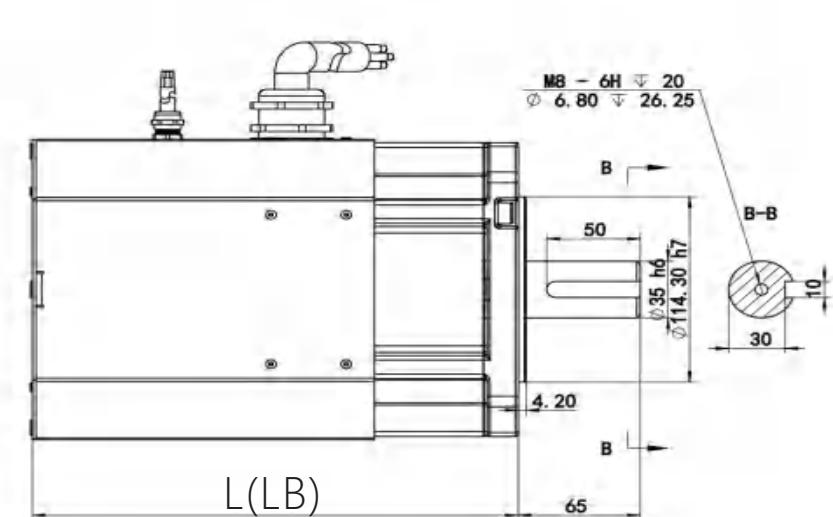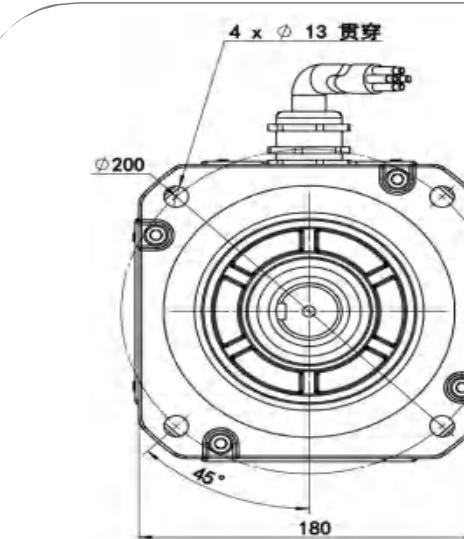

L(mm)	255	280	318
LB(mm)带刹车	318	373	373
重量(KG)	20/34	24.7/36	34/36